

Registrador GO PDF Lite


Registrador de monitoreo de temperatura

Registrador de monitoreo de temperatura

Los registradores GO PDF Lite monitorean digitalmente la hora y la temperatura de productos perecederos durante la distribución y el almacenamiento. Los registradores son planos y tienen un punto de conexión USB integrado que puede enchufarse directamente en el puerto USB de una computadora. Una vez conectado, el registrador automáticamente genera un archivo PDF que contiene un historial completo de hora y temperatura, lo que incluye gráficas y un resumen de los datos. Los registradores GO PDF Lite eliminan la necesidad de dispositivos de lectura y software de marca y son óptimos para aplicaciones que requieren un funcionamiento totalmente independiente.

Uso general de GO PDF Lite

Los registradores GO PDF Lite suministran datos básicos de monitoreo de temperatura. Los registradores tienen un rango de exactitud de +/- 0.5°C típico entre -25°C a 60°C (-22°F to 140°F) en un rango de operación de -25°C a 60°C (-13°F a 140°F). Los registradores GO PDF Lite pueden registrar datos por 15 o 60 días y operar como solamente un registrador de datos sin capacidad de generar alertas

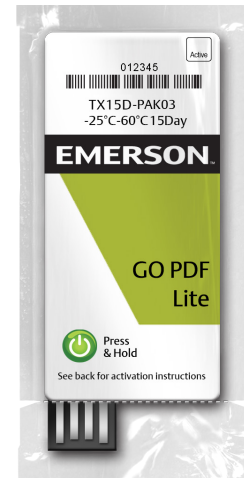

Registrador pequeño, plano y resistente al agua.



Registra digitalmente datos de hora y temperatura



Diseño singular que se enchufa directamente en el puerto USB; genera un archivo de datos PDF



Funcionamiento totalmente independiente - elimina los lectores y el software



Excelente para monitorear envíos de exportación e importación y envíos a nivel mundial




Hay diversos modelos disponibles para todas sus aplicaciones

Especificaciones técnicas

Características

Indicadores de alarma:	No
Certificaciones	FCC, FAA, CE, RCM, China RoHS, WEEE Exención de batería de litio en archivo
Archivo CSV integrado:	Disponible
Exportación a otras aplicaciones:	Genera archivo PDF
Vida útil en uso:	15 a 60 días
Validación para ciencias de la vida:	No
Capacidades de marcado:	No
El NIST puede localizarlo:	Se suministrará documentación de calibración del NIST a nivel de lote
Entorno de operación:	-25°C (-13°F) a 60°C (140°F)
Sistema operativo:	Versiones profesionales de Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Adobe Reader SW (Versión 9 o más reciente)
Duración:	15 meses
Tamaño:	1.25 pulg. x 3.15 pulg. (31.75mm x 80.01mm de largo sin envoltorio)
Botón de parada:	No
Exactitud de la temperatura:	+/- 0.5°C típico entre -25°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Zona horaria:	Conciliado con UTC
Clasificación de resistencia al agua:	Clasificación IP 67, NEMA 6
Peso:	15.00 g (0.53 oz)

Registrador GO PDF Lite

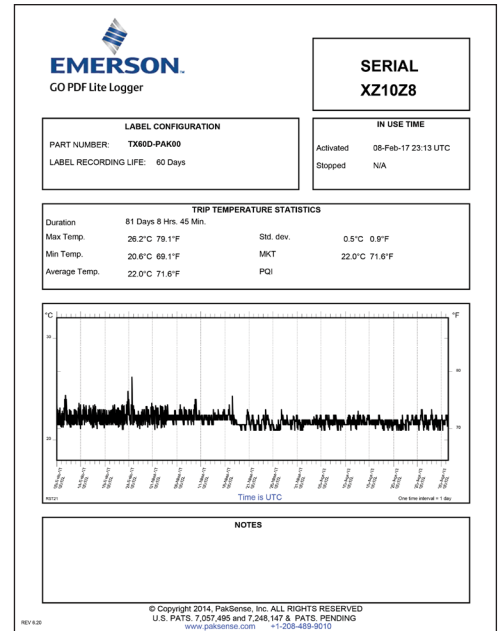

Modelo de archivo PDF

Información de contacto

+1 (877) 998-7299

CargoSolutions@Emerson.com