

# Minirregistrador GO PDF

Registrador de monitoreo de temperatura en tamaño compacto

## Monitoreo de temperatura

Los minirregistradores GO PDF realizan la monitorización del tiempo y la temperatura de los productos perecederos durante la distribución y el almacenamiento. Estos registradores fáciles de usar eliminan la necesidad de dispositivos de lectura y software privado, y son óptimos para aplicaciones que requieren un funcionamiento totalmente independiente. Simplemente actívelos y colóquelos junto con los productos que deba enviar.

Gracias a su pequeño tamaño, los minirregistradores GO PDF son muy versátiles y disponen de una conexión USB que se puede conectar directamente al puerto USB de una computadora. Una vez conectado, el registrador genera automáticamente un archivo PDF que indica el tiempo completo, el historial de temperatura con gráficos y datos de resumen, y una tabla completa de todas las lecturas de temperatura durante el envío. Para más comodidad, el minirregistrador GO PDF también genera automáticamente un archivo CSV.

## Uso general del minirregistrador GO PDF Mini

Los minirregistradores GO PDF proporcionan datos básicos de monitorización de temperatura. Los registradores cuentan con un rango de precisión típico de +/- 0,5 °C entre -20 °C y 40 °C (entre -4 °F y 104 °F) sobre un rango de funcionamiento de -30 °C a 70 °C (de -22 °F a 158 °F). Los minirregistradores GO PDF pueden registrar datos durante 15, 60 o 90 días y funcionan solo como registradores de datos sin capacidades de alerta.



Registrador pequeño, plano y sumergible



Registro digital de hora y temperatura



Diseño único que se conecta directamente al puerto USB; genera un archivo de datos PDF



Funcionamiento totalmente independiente: elimina los lectores y el software




Ideal para monitorizar las exportaciones/ importaciones y los envíos internacionales

# Especificaciones técnicas

## Características

<b>Indicadores de alarma:</b>	No (solo registra el historial de datos)
<b>Certificaciones:</b>	FCC, CE, RoHS Exención de la batería de litio en archivo
<b>Archivo CSV:</b>	Sí
<b>Exportación a otras aplicaciones:</b>	Genera archivos PDF
<b>Vida útil:</b>	15, 60, 90 días (intervalos de grabación de 3, 12 y 20 min, respectivamente)
<b>Funcionalidades de marcado:</b>	No
<b>Entorno de funcionamiento:</b>	De -30 °C a 70 °C (de -22 °F a 158 °F)
<b>Sistema operativo:</b>	Versiones profesionales de Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Adobe Reader SW (versión 9 o superiores)
<b>Período de validez:</b>	15 meses
<b>Dimensiones:</b>	0,87 pulg x 2,95 pulg (22 mm x 75 mm de largo [sin la funda])
<b>Botón de detención:</b>	No
<b>Precisión de la temperatura:</b>	+/- 0,5 °C (normalmente) entre -20 °C y 40 °C (de -22 °F a 140 °F) +/- 1,0 °C (otros rangos); resolución 0,1 °C
<b>Zona horaria:</b>	Ajustada a UTC
<b>Nivel de sumergibilidad:</b>	Clasificación IP 67, NEMA 6
<b>Peso:</b>	12,00 g (0,42 oz)

## Minirregistrador GO PDF

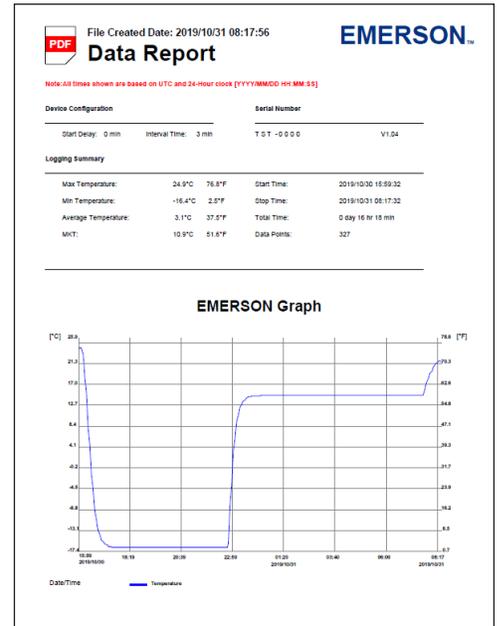

Ejemplo en PDF

## Información de contacto

+1 (877) 998-7299

CargoSolutions@Emerson.com